

Kabel:	ZTK Eca 2x2,5 mm²
Art. nr.:	76202501
Toepassing:	Zwakstroom Tuinverlichting Kabel

Constructie

Aders 2,5 mm²

Geleider	2,5 mm ² = 51 x 0,25 mm blank koper
Aderisolatie	PVC- extra soepel
Afmetingen	tweeling 4,9 mm/9 mm
Aderkleuren	zwart

Opdruk	KOGO Zwakstroom Tuinverlichting Kabel ZTK Eca 2x2,5mm ² DoPnr: KOGO-76202500 UV-bestendig 12 t/m 48 Volt -30°C / +70°C Pluszijde (+) < 15 cm > meteraanduiding
---------------	---

Gewicht	76 kg/km
----------------	----------

Brandclassificatie	Eca (volgens => EN50575:2014 + A1:2016)
---------------------------	---

DoP-document	KOGO-76202500
---------------------	---------------

Elektrische gegevens

Geleider weerstand	7,6 Ohm/km (2,5mm ²)
---------------------------	-----------------------------------

Nominale spanning	max 50 V
--------------------------	----------

Isolati weerstand	> 500 MOhm×km
--------------------------	---------------


Test spanning	1000 VDC , gedurende 1 minuut tussen ader-ader
----------------------	--

De algemene informatie in dit document, zoals elektrische gegevens, afmetingen van de kabel en andere eigenschappen, worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De feitelijke waarden kunnen echter afwijken.

General information in this document, such as electrical properties, sizes, etc, are given as accurate as possible. However the actual values may differ.

Schets

van de doorsnede van de kabel

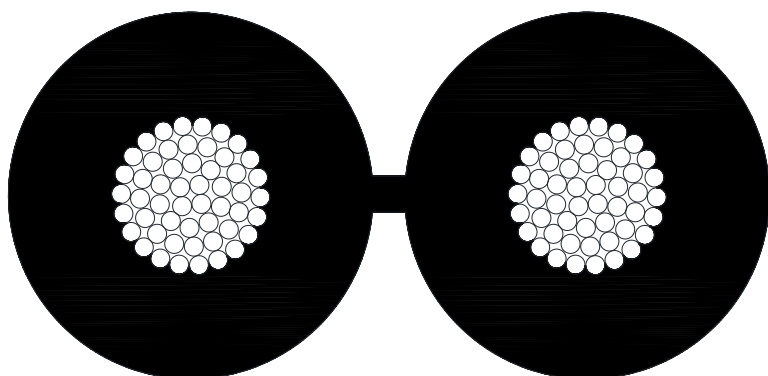

De algemene informatie in dit document, zoals elektrische gegevens, afmetingen van de kabel en andere eigenschappen, worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De feitelijke waarden kunnen echter afwijken.

General information in this document, such as electrical properties, sizes, etc, are given as accurate as possible. However the actual values may differ.